


Scheda tecnica Rotore

Rotor technical specification

SAT ROTOR DSQ

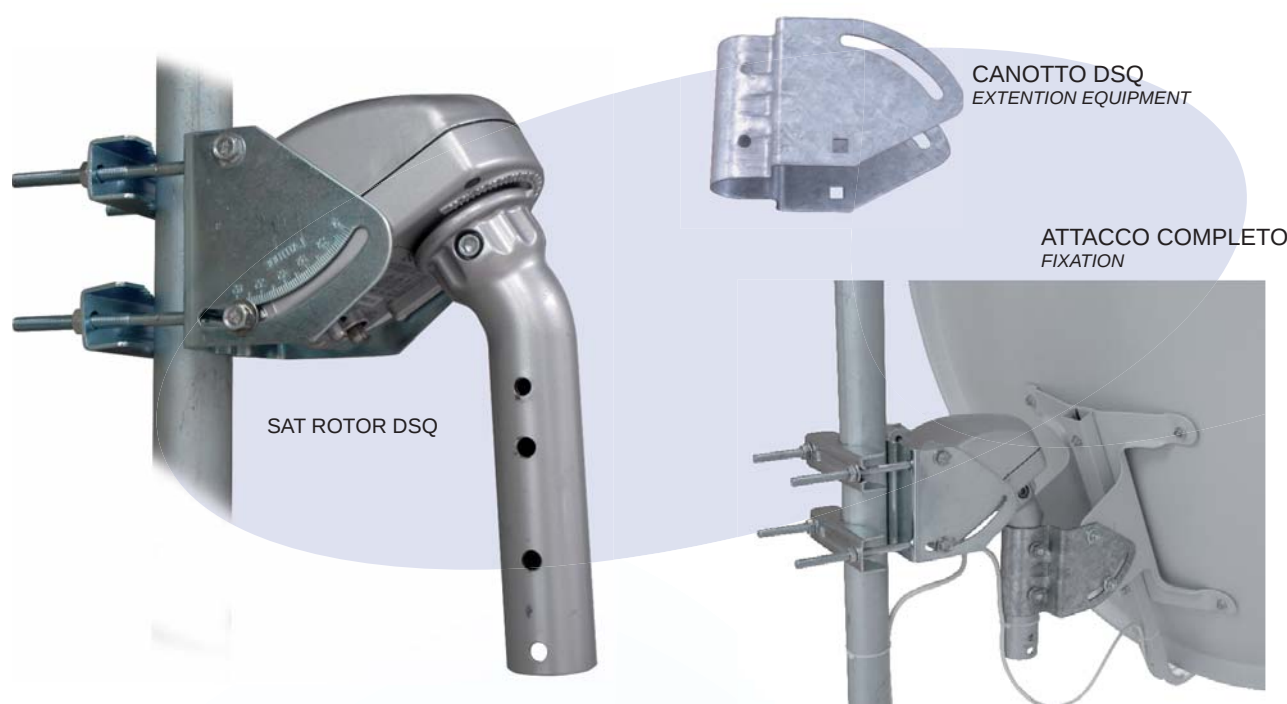

Cod. riferimento / Rif. code	010816
Protocollo di comunicazione / Communication protocol :	DiSEqC 1.2 / USUALS
Ricevitori compatibili / Compatible receivers :	Ricevitori con controllo DiSEqC 1.2 e USUALS / DiSEqC 1.2 e USUALS recivers
Posizioni programmabili / Programmable positions :	100 satelliti / 100 satellites
Perno mobile / Diameter :	ø 42 mm
Antenna satellitare / Satellite antenna :	Lunghezza 150 mm / Length 150 mm
Azimut / Azimut :	75 ° Est - 75° Ovest, Regolabile 150° / Adjustable 150°
Elevazione motore / Elevation :	10° - 75°
Tensione di lavoro / Power supply :	13 / 18 V DC
Velocità di rotazione / Rotation pace :	1.9°/sec. a 13V - 2.5°/sec. a 18V
Spia / Led :	2 colori: verde e arancione / 2 colours: green and orange
Connettori / Connectors :	Tipo "F" / "F" type
Collegamento / Connection :	Cavo coassiale / Coaxial cable
Tasti di comando / Keys :	2 tasti : Est - Ovest / 2 keys: East - West
Consumo / Power consumption :	Stand- by 50 mA, standard 200 mA, max 350 mA
Sensore di posizione ad effetto Hall / Position sensor Hall effect	
Funzione go to x / Go to x function	
Funzione go to 0 position / Go to 0 position function	
Funzione ricalcolo / Recalculate function	
Dimensione motore imballato / Packaging dimension :	335x175x115
Peso con imballaggio / Weigth with packaging :	3,1 kg